

ALGEMENE INFORMATIE:

- Artwork bestanden dienen aangeleverd te worden als **PDF (vector), Ai of EPS, SVG**.
- Wanneer er afbeeldingen worden gebruikt, dienen deze **minimaal 100 DPI** te zijn. Bij voorkeur **300 DPI**.
- Zorg dat alle **afbeeldingen ingesloten** zijn.
- Zorg dat alle teksten zijn omgezet naar **lettercontouren**.
- Gebruik **GEEN OVERDRUK**, dit wordt niet doorgevoerd.
- Voor de diepste kleur zwart: C:86 / M:85 / Y:79 K:100
- Bij gebruik van transparantie deze afvlakken bij het opmaken van de PDF.
- **GEEN snijtekens, registratietekens en/of kleurbalken**
- Gebruik kleurprofiel: **CMYK Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)**
- Vermeld duidelijk in de bestandsnaam:
 - Voor welk evenement deze is bedoeld.
 - Om wat voor opmaak het gaat.
 - Waar deze voor bestemd is (bv: welke ruimte).
 - Het uiteindelijke formaat.
 - Op hoeveel procent deze is opgemaakt: 10% of 100%.

GESCHUIMD PVC (FOREX) & SMARTBOARD - CONTOUR / SCHOON FREZEN

Voorbeeld: 2000x1000mm



Te ontvangen bestandsformaat: 2006x1006mm



Contourlijn: 2000x1000mm

- Op deze lijn wordt het netto formaat schoongesneden.
- Deze lijn moet een magenta steunkleur hebben.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.



Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de contourlijn 3 mm rondom extra beeld zit.
- De radius van de te snijden ronde hoeken niet kleiner maken dan 3 mm. Houd de lijn vloeiend en niet te gedetailleerd.

DECAUX CIRCULAIR / BLACKBACK / WHITEBACK ENZ. (Doeken die om een frame worden gespannen)

Voorbeeld: 4000x2000mm



Te ontvangen bestandsformaat: 4200x2200mm



Zichtmaat: 4000x2000mm

- Dit is het formaat van het frame.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.



Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de zichtmaat 100 mm extra beeld rondom zit.

PEESDOEKEN (+FV Plusframe visual)

Voorbeeld: 5000x3000mm



Zichtmaat: 5000x3000mm

- Dit is het formaat van het frame en het peesdoek.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.

Te ontvangen bestandsformaat: 5000x3000mm

STICKERS - CONTOUR GESNEDEN (TEKSTEN EN VORMEN)

Voorbeeld: 500x200mm



Contourlijn: 500x200mm

- Op deze lijn wordt het netto formaat schoongesneden.
- Deze lijn moet een magenta steunkleur hebben.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.



Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de contourlijn 10 mm rondom extra beeld zit.
- De radius van de te snijden ronde hoeken niet te klein maken. Houd de lijn vloeiend en niet te gedetailleerd.

Te ontvangen bestandsformaat: 520x220mm

DIBOND - kunststof plaat met een dun toplaagje aluminium. Geschikt voor buiten

Voorbeeld: 3000x1000mm



Contourlijn: 3000x1000mm

- Op deze lijn wordt het netto formaat schoongesneden.
- Deze lijn moet een magenta steunkleur hebben.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.




Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de contourlijn 10 mm rondom extra beeld zit.
- De radius van de te snijden ronde hoeken niet te klein maken. Houd de lijn vloeiend en niet te gedetailleerd.

Te ontvangen bestandsformaat: 3020x1020mm

MESHDOEK - ZEIL VOORZIEN VAN RINGEN

Voorbeeld: 4000x2000mm

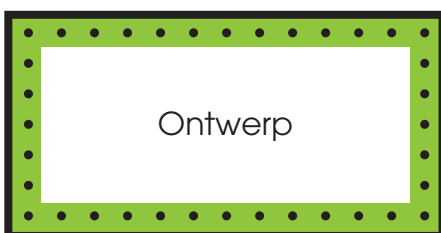

Zichtmaat: 4000x2000mm

- Dit is het formaat van het meshdoek.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 200mm van de rand verwijderd zijn. Hier komen namelijk de ringen te zitten.

Te ontvangen bestandsformaat: 4000x2000mm